

■ リフターシリーズ インフォメーション

■ リフターシリーズの特徴



Lタイプ ワンタッチロックタイプ
ロックも解除も専用キー
1本で行うタイプです。
(LA-8・12シリーズのみです)



Kタイプ カギ付タイプ
南京錠をかけるタイプです。
カギを付けるロックピンは、
本体に内蔵されております。

埋込スリーブは強化プラスチック(地中に埋めても無害なポリプロピレン)を使用。軽量で腐食がなく、施工も容易です。
(LA-17・LAH-8・軽操作シリーズは除く)



頭部サイズ

LA-5	φ53
LA-8	φ83
LAH-8	φ83
LA-12	φ122
LA-17	φ175


頭部を胴体部より若干大きくすることにより、地中収納時に砂が入りにくっております。また、大きく出ないため、誤って落下させた場合でも、足元は安全です。



地中に収納時の頭部の出が10mmと低く、歩行者に安全です。

方向ぎめ


スミ出し線と化粧カバーのビス線を合わせます。

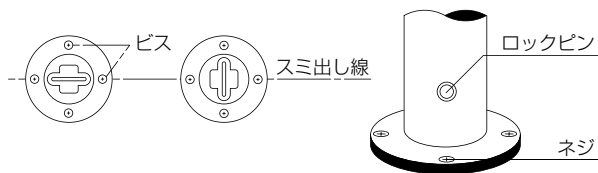

荷重について

■ 通行車両

T 荷重	T-20
車 種	11トン貨物/大型バス/ダンプ
総重量	20,000Kg



※上記20トン車両が通過しても問題ありません。

■ バリアフリー(BF)仕様 (オプション)

上下式ポール収納時に段差の無い地際フラット仕様施工への対応が可能です。

通常仕様



施工イメージ

レギュラー仕様のリフターは本体ポール交換時に化粧カバーを外す構造上、地面より10mm出ております。

BF仕様




施工イメージ


BF仕様は化粧カバーの外側にガード金具を取付けることで、本体ポール交換時の作業性を確保したまま、化粧カバーを地際まで下げる施工が可能になります。

※通常品に比べ地上寸が10mm程度低くなります。

LA-8K



LA-8K BF仕様



安全で安心なバリアフリー設計

段差の無いフラットな施工により、歩行者・ベビーカー・自動車・車いすなど全ての人々に安全で優しいBF仕様。

本体ポール交換利便性の確保

本体ポールを破損した場合でも、化粧カバー周辺の地際をハツる必要が無く、スムーズな取替え工事が可能です。

除雪作業時の作業効率アップ

路面の除雪作業(雪かき)時にも段差のないフラットな施工なら作業効率がアップします。



納期問合せ

■LA-5シリーズ BF 仕様	価格: 各商品価格+300円
■LA-8シリーズ BF 仕様	価格: 各商品価格+500円
■LAH-8シリーズ BF 仕様	価格: 各商品価格+500円
■LA-12シリーズ BF 仕様	価格: 各商品価格+500円
■LA-17シリーズ BF 仕様	価格: 各商品価格+1,000円
■LV-260シリーズ BF 仕様	価格: 各商品価格+500円
■LRB-8シリーズ BF 仕様	価格: 各商品価格+500円

※通常品に比べ地上寸が10mm程度低くなります。

※軽操作リフター、リフターボードには対応できません。


●細かな砂や砂利の侵入は防げません。砂・土等の多い場所への設置には向きませんのでコンクリート、石、タイル貼り仕上げの場所への設置を推奨します。

■ リフターシリーズ インフォメーション

■ クサリ内蔵式について

- ・クサリ内蔵式には2mのクサリ（LA-5は1.5m）が内蔵されております。ポール間のピッチ芯々2m（LA-5は1.5m）にて施工してください。
- ・施工ピッチが長い場合、全長最大3mまで（LA-5は2mまで）延長することが可能です。

クサリ内蔵式ポールの取付例

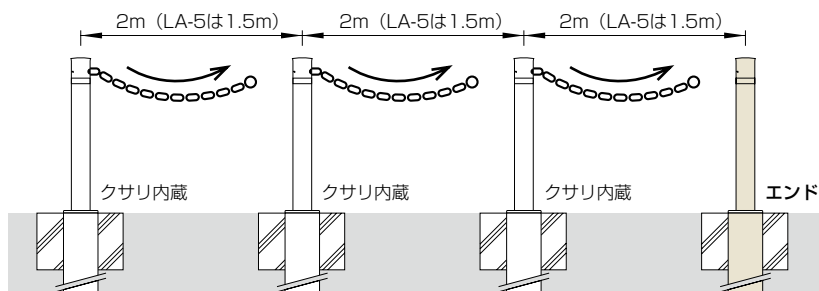


※一連で設置の場合は一本のみエンド用をご使用ください。

クサリ内蔵型のコーナー設置例（平面図）


■クサリを直角に配置

右図のようにコーナー部のリフターは、標準品を45°ずらして設置してください。

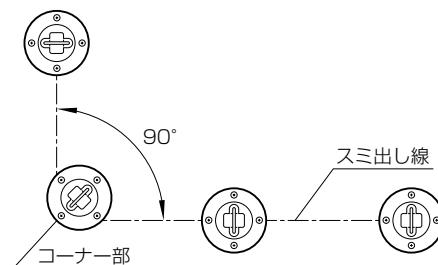

クサリの延長（特注）に関して


施工ピッチ2m（LA-5は1.5m）以上の場合、ご注文の際にご指示ください。



標準2m内蔵（商品の芯々ピッチ）
最長で3mまで内蔵可能です。
（標準2m＋延長分1m）

〔LA-5は標準1.5m内蔵〕
最長で2mまで内蔵可能です。
（標準1.5m＋延長分0.5m）

延長分 LA-5、LA-8、LAH-8
0.5mまで 価格650円UP／本
それ以上～1mまで 価格1,300円UP／本
LA-12、LA-17
0.5mまで 価格1,000円UP／本
それ以上～1mまで 価格2,000円UP／本

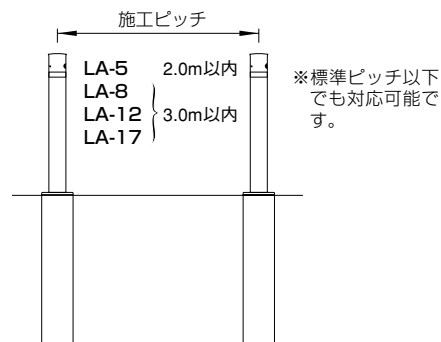


内蔵クサリを短くする場合

■チェーンストッパー


クサリを短く調節できます。
価格300円／個




1 クサリを短くする位置①を決める。




2 チェーンストッパーの両側をタデにねじる。



3 ①の位置にチェーンストッパーを付けます。



4 チェーンストッパーの向きに注意しながら、クサリを本体へ収納します。再びクサリを引出し、チェーンストッパーが機能するか確認してください。



内部図

■ポール本体の交換について（上下式）


車の接触などによりポールが曲がってもビスを外すだけで新しいポールと交換できます。




本体の交換方法

■破損した本体の取替えは大型のドライバーを使い、下の手順で行ってください。


LA-5 LA-8 LAH-8 LRB-8タイプ




①ビスを外します。




②本体を抜き取ります。



③黒いブッシュを除きます。



④埋込スリーブに新しい本体を差込み、収納します。



⑤付属のビスを締めます。


⊕ドライバー
LA-5 ⊕No.2
LA-8 }
LAH-8 } ⊕No.3
LRB-8 }
を使用してください。

・埋込スリーブの材質が黒い樹脂の場合は長いビスを使用してください。


・埋込スリーブの材質が金属メッキの場合は短いビスを使用してください。




交換用本体 LA-5・LA-8・LAH-8・LRB-8シリーズ

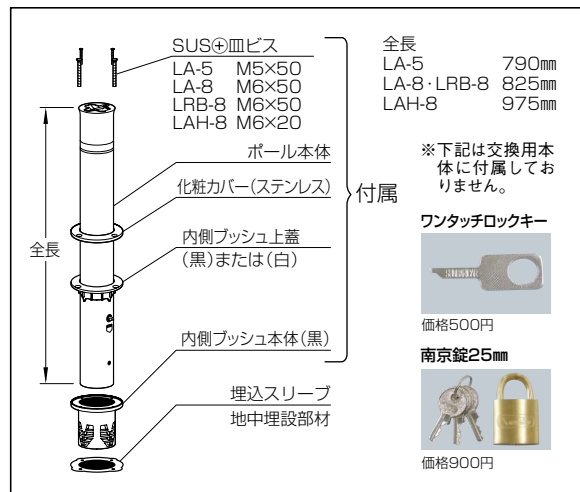


LA-12 LV-260 LA-17タイプ(軽操作は除く)




①ビスを外します。



②本体を抜き取ります。




③埋込スリーブに新しい本体を差込み、収納します。



④付属のビスを締めます。

⊕ドライバー
LA-12 }
LV-260 } ⊕No.3
LA-17 }
を使用してください。

・埋込スリーブの材質が黒い樹脂の場合は長いビスを使用してください。(LA-12・LV-260タイプ)



・埋込スリーブの材質が金属メッキの場合は短いビスを使用してください。(LA-12・17タイプ)



交換用本体 LA-12・LV-260・LA-17シリーズ

